

Decorflex Premix

Klebstmittel

Klebstmittel für manuelle Beschichtung von individuell geformten EPS Dekorelementen, Quadersteinen, Konsolen im Außenbereich.

Wasserbasierendes Produkt, welches keine flüchtigen organischen Lösungsmittel beinhaltet.

Für Außen- und Innenbereich anwendbar.



Gebrauchsanweisung

- Klebstmittel DecorFlex Premix
- Quarz-Sand, Körnergröße 0,2-0,4 mm
- Pinsel oder Mikrofaser Farbröller entsprechender Größe

Das Klebstmittel DecorFlex Premix kann mit einem Pinsel oder mit einem Mikrofaser Farbröller aufgetragen werden. Die bepinselte Oberfläche wird dann mit trockenem Sand bestreut.

Um eine anhaltende, wetterbeständige Beschichtung zu bekommen, soll man es 3-5-mal wiederholen.


Lagerung

12 Monate in der gut verschlossenen Originalverpackung, zwischen 10 und 40 °C, vor Sonnenstrahlung und Frost geschützt. Nicht entzündbar.

Sicherheit

- S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- S20 Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
- S24 Berührung mit der Haut vermeiden.
- S25 Berührung mit den Augen vermeiden.
- S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- S27 Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
- S28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Seife und viel Wasser.
- S40 Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit Waschmittel und Wasser reinigen.
- S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).
- S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Die DecorFlex Premix und die sandige Oberfläche schützt die Styroporaufschriften und die Zierleisten.

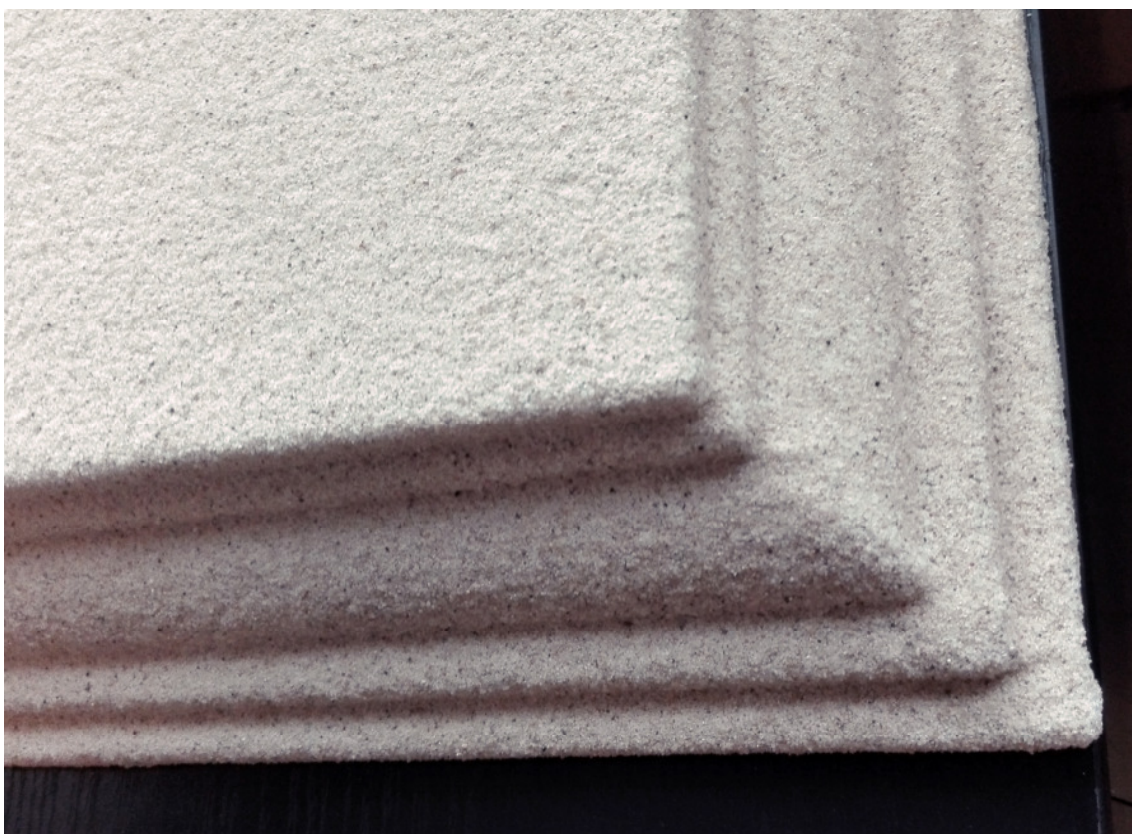

Digit Bt

MWST-NUMMER: HU29823178

ADRESSE: BOTFALU UTCA 7., 1112 BUDAPEST, UNGARN

TELEFON: +36 20 966 5412, • E-MAIL: INFO@DIGIT.HU

WEB: WWW.NAGYFORMATUMU.HU/DE • WEBSHOP: SHOP.DIGIT.HU

www.nagyformatumu.hu/de/decorflex-premix