

Decorflex Premix

ragasztó kézi kérgesítéshez

Egyedi formájú EPS vagy XPS habból készült dekorelemek, kváderkövek, kültéri konzolok, ékkövek, zárókövek, íves díszlécek, térhatású feliratok **kézi kérgesítéséhez**, felületének megerősítéséhez használható speciális anyag.

Polimer kötőanyag és különleges adalékanyagok keveréke.

Vízbázisú termék, amely nem tartalmaz illékony szerves oldószereket.



Használati utasítás

Használat előtt a ragasztót alaposan keverje meg kézzel vagy alacsony fordulatszámon forgó keverőszárral. Az anyagot hígítás nélkül kell használni. A DecorFlex Premix ragasztó felvitele ecsettel vagy szórópisztollyal történik. A DecorFlex Premix ragasztóval bekent még nedves felületre szórjon egy szitából 0,2-0,4 mm szemcseméretű száraz kvarchomokot. Száradás után söpörje le a fel nem ragadt homokot.

Az időtálló, erős felület kialakításához a műveletet 3-5 alkalommal célszerű megismételni.


A munkálatok befejezése után a szerszámokat azonnal tisztítsa meg csapvízzel.

Tárolás

Eredeti csomagolásban a termék a gyártástól számított 12 hónapig megőrzi tulajdonságait. Lezárt, gyári csomagolásban, 10 és 40 °C közötti hőmérsékleten tartható. Óvni kell a fagytól és az erős napsugárzástól. Nem gyúlékony.

Biztonság

- S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
- S20 Használat közben enni, inni nem szabad.
- S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő.
- S25 Kerülni kell a szembe jutást.
- S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
- S27 A szennyezett ruhát azonnal le kell venni.
- S28 Ha az anyag a bőrre kerül, szappannal és bő vízzel azonnal le kell mosni.
- S40 A padlót és a beszennyeződött tárgyakat tisztítószeres vízzel kell tisztítani.
- S45 Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.
- S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolást és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

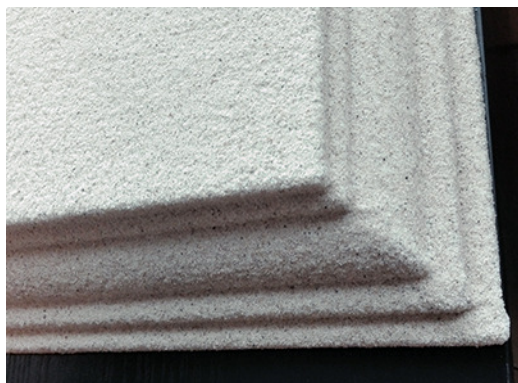

- A DecorFlex Premix ragasztóval kvarchomokból készített bevonat ellenállóvá teszi a polisztirolhabból készült épületdíszeket.
- A DecorFlex bevonat rugalmas marad, így sikeresen megbirkózik az időjárás-változás okozta igénybevétel káros hatásaival.
- A DecorFlex bevonat erős, kemény felületet képez, így ellenáll a mechanikai sérüléseknek, vandalizmusnak.
- A DecorFlex Premix bármilyen formájú alakzatra felvihető.
- A DecorFlex felület jól festhető, esztétikus megjelenést biztosít.

A szépség a részletekben rejlik. Egy kültéri stukkó, egy háromdimenziós ablakdísz, kültéri díszlécek, párkánylécek vagy kváderkövek az épület sarkain - mind-mind szebbé és otthonosabbá teszik a házat.

A polisztirol habanyagból készült modern épületdekorációkat a hosszú élettartam, a mechanikai ellenállóság, az időjárásállóság érdekében csak különleges felületvédelemmel ellátva érdemes alkalmazni.

A DecorFlex komplex felületvédelmi rendszer használatával rendkívül flexibilis, ugyanakkor igen erős és tetszetős védőbevonattal láthatja el az EPS vagy XPS habból gyártott feliratokat, díszléceket, stukkókat, stb.

A rendszer a rugalmas és hajlítható kvarchomok alapú műgyanta bevonóanyag mellett tartalmaz tömítőanyagot, ragasztót, felületjavító anyagokat és a rendszerhez illesztett tartós kültéri diszperziós festéket is.

Részletes ismertető: www.nagyformatumu.hu/decorflex

Forgalmazza:



Digit Számítástechnikai és Kereskedelmi Betéti Társaság

1112 BUDAPEST, BOTFALU UTCA 7. • TEL.: (1) 224.0360 • ADÓSZÁM: 29823178-2-43

HONLAP: WWW.NAGYFORMATUMU.HU • WEBÁRUHÁZ: SHOP.DIGIT.HU • E-MAIL: INFO@DIGIT.HU